




Distribución y exposición de alimentos - Self-service - Isla central baño María

Modelo: SIBM-411

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Referencia | 19003489 |
| Medidas (mm) | 1600 x 700 x 850 |
| Capacidad GN 1/1 profundidad 200 mm | 4 |
| Potencias (W) | 2100 |
| Tensión (V) | 230-400/3/50Hz |

Características generales

- El mueble es accesible por todos los lados, pudiéndose acoplar correbandejas en los laterales largos.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Cuba embutida de 200 mm de profundidad, con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.
- La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico. Temperatura de trabajo de 30 °C a 90 °C.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.
- Patas robustas con pies de altura regulable.
- Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Estos modelos no incluyen estante intermedio en la reserva.
- En la parte superior, puede instalarse, como accesorio, una estructura de acero y cristal con luz y calor o con sólo luz.
- El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.
- Los correbandejas deben solicitarse como opción y se suministrarán desmontados del mueble.
- Dotación de cubetas no incluida.
- Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.
- Los modelos 411 se suministran con la instalación eléctrica preparada para conectar a 400V. Posteriormente si se necesita, se puede cambiar de forma rápida y sencilla a 230V en la regleta de conexión.

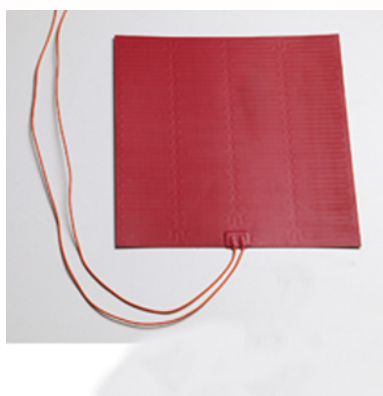

MUEBLES BUFFET Y AUTOSERVICIO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Acabado: | Inoxidable |
| Altura cuba (MM): | 200 |
| Altura encimera (MM): | 850 |
| Anchura (MM): | 1600 |
| Fondo (MM): | 700 |
| Mueble Caliente: | Si |
| Número de bandejas: | 4 |
| Tipo buffet: | Autoservicio |
| Tipo encimera: | Inox |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


| | |
|----------------------------|------------|
| Agente Expandente: | CO2 |
| Calefactor (W): | 2100 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Numero compartimientos: | Uno |
| Potencia frigorífica (KW): | 3.600 |
| Temperatura: | +30 +90 °C |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


| | |
|--------------------------|----------|
| Amperaje (A): | 16.36A |
| Fases: | 3N/3/1N |
| Potencia eléctrica (KW): | 2.100 |
| Voltaje: | 230/400V |

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| | |
|-------------------|------|
| Alto bruto (mm): | 1060 |
| Alto neto (mm): | 930 |
| Ancho bruto (mm): | 800 |
| Ancho neto (mm): | 760 |
| Largo bruto (mm): | 1660 |
| Largo neto (mm): | 1650 |
| Peso bruto (kg): | 150 |



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1060 MM
 Ancho: 800 MM
 Profundidad: 1660 MM
 Peso bruto: 150 KG

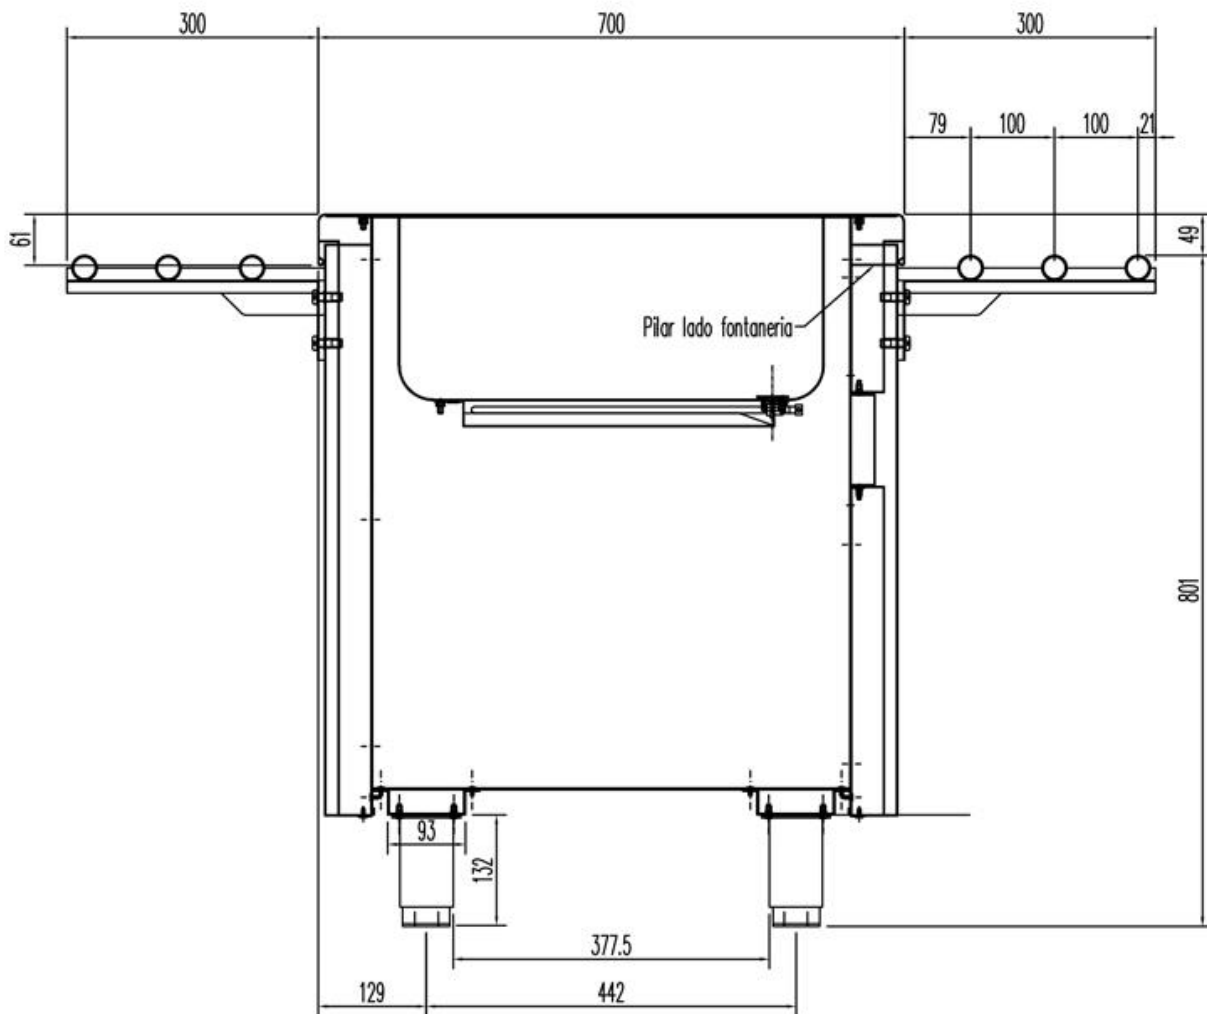

Familias relacionadas



Accesorios